



REFERENCIA RÁPIDA RADIOTELÉFONO PORTÁTIL DTR SERIES™

ESPAÑOL





Programación

Una vez que se haya instalado una batería completamente cargada, el radioteléfono estará listo para utilizarse; sin embargo, deberá programarlo para asegurar su compatibilidad con otros radioteléfonos DTR Series existentes y para poder utilizar todas sus funciones.

Para acceder al modo de programación:

1. Mantenga pulsada la tecla y pulse el botón PTT tres veces.
2. Pulse el botón derecho.
3. Pulse .
4. Pulse el botón izquierdo.
5. Mantenga pulsada la tecla y pulse el botón PTT tres veces.

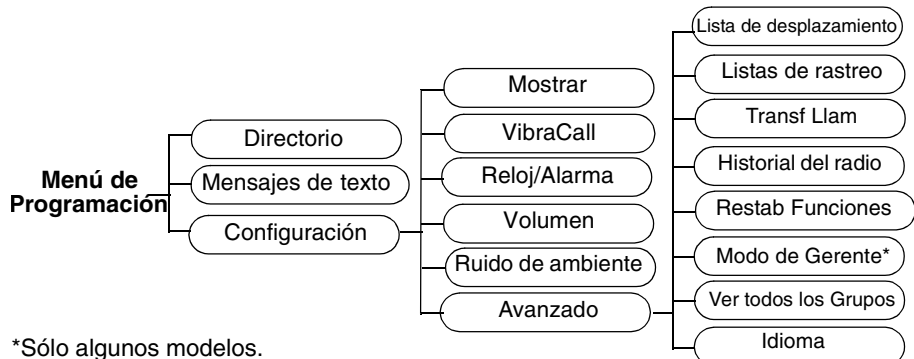


*Sólo algunos modelos.

Para obtener más información, consulte la guía del usuario específica de su producto que se incluye en el CD-ROM.

INTRODUCCIÓN

1. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Empuje hacia abajo el cierre de la parte superior de la puerta de la batería y sepárela del radioteléfono. Introduzca la batería en su compartimento y presione hacia abajo para asegurarla en su sitio, como se indica en la ilustración.



2. CARGA DE LA BATERÍA

Conecte el cargador a la bandeja de carga e introduzca el radioteléfono. El indicador de batería de la pantalla del radioteléfono dejará de parpadear cuando esté totalmente cargado.



3. ENCENDIDO DEL RADIOTELÉFONO

Pulse el botón de encendido (manténgalo pulsado para apagarlo)

Nota: las baterías se envían descargadas de fábrica. Cargue completamente las baterías nuevas antes de su primer uso. El tiempo de carga depende del tipo de cargador.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS DE VOZ

- Encienda el radioteléfono y seleccione los destinatarios. Para ello:
 - Selecciónelos de la lista de desplazamiento por medio de las teclas de navegación.
 - Selecciónelos del Directorio pulsado Menú y utilizando las teclas de navegación.
 - Selecciónelo del menú de llamadas recientes pulsando Menú y accediendo a dicha opción.
- Mantenga pulsado el botón PTT que se encuentra en el lateral del radioteléfono hasta recibir el tono de autorización de habla. A continuación, hable por el micrófono. Si se muestra un mensaje que indica que el usuario no está disponible, el destinatario estará realizando otra llamada, fuera de cobertura o tendrá el teléfono apagado. Intente volver a establecer la comunicación. Para realizar una llamada de grupo, al menos un miembro de éste deberá estar disponible.
- Suelte el botón PTT para escuchar.



RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE VOZ

- Encienda el radioteléfono y establezca el nivel de volumen.
- Cambie al grupo público que desee por medio de las teclas de navegación.
- Cuando se reciba una llamada privada o de grupo, se oirá al nivel de volumen que haya configurado. Pulse el botón PTT para responder.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada se encuentran registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. Los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos titulares.

© Motorola, Inc. 2006. Todos los derechos reservados.



6864243V01 (ES)