

ME722 升级指南

本次升级仅针对在中国大陆地区合法销售的 ME722 手机，请确保您要升级的 ME722 是中国大陆地区购买的正品行货，否则可能导致手机系统出现问题。升级前请确认您的手机未进行过自行破解，刷机，提取 Root 权限等售后不承诺保修的范围内 的行为，否则可能导致手机不能获得相应的维修服务。

为保证您的资料安全，请提前对重要资料进行备份，包括联系人/短信及应用软件，备份方法请参照说明书，在主菜单中选择“SD 卡备份”，备份联系人及短信。



如何使用 SD 卡升级 ME722

方法一：恢复模式下升级

1. 检查当前您手机的版本号

打开“主菜单”，选择“设置”，选择“关于手机”，查看“版本号”， 确保手机是 MLS2GC_U6_2.6.0 版本

2. 下载升级包到 SD 卡

下载升级包并将其重命名为“update.zip”，将升级包存放在 SD 卡根目录下，确保手机电池电量充足，将手机关闭，将存放了升级包的 SD 卡插入手机。

3. 关机状态下，同时按住键盘的 X 键和开机键 5 秒钟以上,当手机上出现三角图案进入恢复模式



4. 点击屏幕右下角，出现模式选择屏幕（如下图示）



5. 用音量键选择“apply sdcard:update.zip”选项,选择屏幕左下面的“ok”键或者键盘的回车键,手机开始升级
6. 升级结束后,用音量键选择 “reboot system now”选项, 然后选择屏幕下面的“ok”键,手机重起并结束升级。

方法二：待机模式下升级


1.检查当前您手机的版本号

打开“主菜单”，选择“设置”，选择“关于手机”，查看“版本号”， 确保手机是 **MLS2GC_U6_2.6.0** 版本

2.下载升级包并将其重命名为 “**Blur_Version.45.1.3.ME722.ChinaRetail.en.CN.zip**”，将升级包存放在 SD 卡根目录下，确保手机电池电量充足，将手机开机后，过一会手机会自动提示有升级包。



3. 点击“复制”，手机开始从 SD 卡下载更新。下载完成后，可以选择“现在安装” 进行安装。
- 点击“稍后”，手机会在一个小时后再提示，并且此提示框消失。
 - 点击“取消”，手机如果不关机将不再提示安装更新软件。

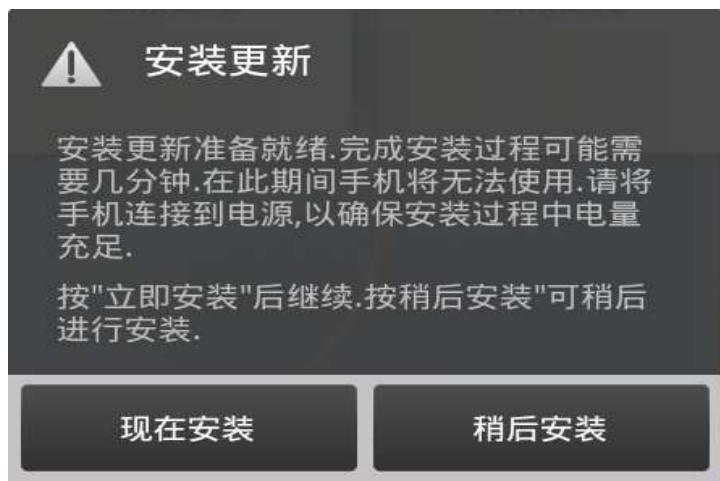

为保证系统的运行效率，建议用户升级完后进行重置。进入“设置”，选择“隐私性”，选择“恢复出厂设置”，机器自动重启，机器重置结束。然后再恢复先前备份的短信，电话本等信息。

