




PODRĘCZNY WYKAZ RADIOTELEFON PRZENOŚNY SERII DTR™

POLSKI

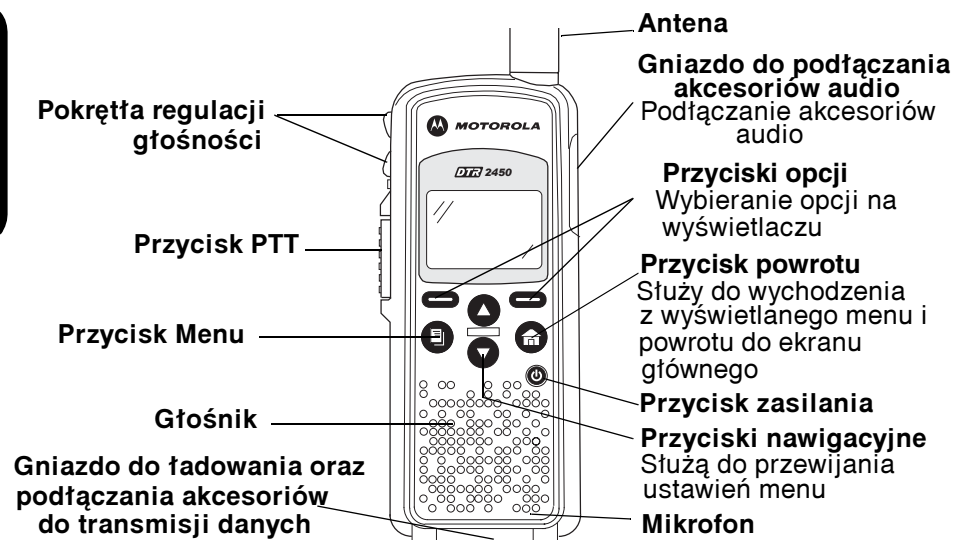


Programowanie

Radiotelefon jest gotowy do eksploatacji po zainstalowaniu w pełni naładowanego akumulatora. Jednakże radiotelefon powinien zostać zaprogramowany w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi radiotelefonami serii DTR oraz w celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji.

Inicjowanie trybu Programowania:

1. Przytrzymując trzykrotnie naciśnij przycisk PTT.
2. Naciśnij prawy .
3. Naciśnij .
4. Naciśnij lewy .
5. Przytrzymując , trzykrotnie naciśnij przycisk PTT.

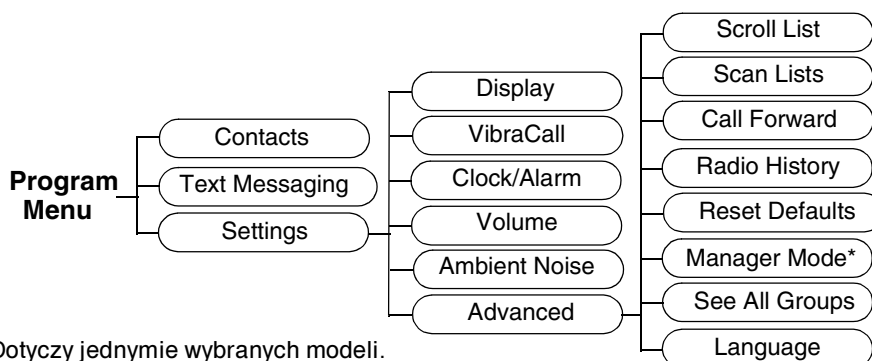


*Dotyczy jedynie wybranych modeli.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji określonego produktu znajdującej się na płycie CD-ROM.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. INSTALOWANIE AKUMULATORA

Naciśnij zatrzask na górze pokrywy akumulatora i oddziel od radiotelefonu. Włóż do radiotelefonu akumulator, jak na rysunku, i wciśnij tak aby został zablokowany w odpowiednim położeniu.



2. ŁADOWANIE AKUMULATORA

Podłącz ładowarkę do podstawki na ładowarkę i włóż radiotelefon. Po pełnym naładowaniu licznik akumulatora na wyświetlaczu przestanie migać.



3. WŁĄCZANIE RADIOTELEFONU

Naciśnij przycisk zasilania (przytrzymaj aby wyłączyć radiotelefon)

UWAGA: Akumulatory opuszczają fabrykę w stanie nienaładowanym. Przed pierwszym użyciem akumulator należy zawsze naładować do pełna. Czas ładowania zależy od typu ładowarki.

WYSYŁANIE WYWOŁANIA GŁOSOWEGO

1. Włącz radiotelefon i wybierz odbiorcę (odbiorców) poprzez:

- Wybranie z listy przewijania za pomocą przycisków nawigacyjnych
- Wybranie z listy Kontaktów poprzez naciśnięcie przycisku Menu i postugując się przyciskami nawigacyjnymi
- Wybranie z listy Ostatnich Wywołań poprzez naciśnięcie przycisku Menu, a następnie wybranie pozycji Ostatnie Wywołania

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PTT z boku radiotelefonu aż do otrzymania sygnału zezwolenia na rozmowę; następnie mów wyraźnie do mikrofonu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Użytkownik nie jest dostępny", odbiorca jest w trakcie rozmowy, poza zasięgiem lub radiotelefon jest wyłączony. Staraj się połączyć ponownie. Jeżeli inicjujesz wywołanie grupowe, przynajmniej jeden członek grupy powinien być dostępny.



3. Zwolnij przycisk PTT aby słuchać.

ODBIÓR WYWOŁANIA GŁOSOWEGO

1. Włącz radiotelefon i ustaw poziom głośności.

2. Przetłącz do wybranej Grupy Publicznej za pomocą przycisków nawigacyjnych.

3. Odbierane wywołanie Prywatne lub Grupowe słyszane jest przy ustawionym poziomie głośności. Wciśnij przycisk PTT aby odpowiedzieć.

Nazwa MOTOROLA oraz Stylizowane Logo z literą M są zarejestrowane w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Handlowych Stanów Zjednoczonych (US. Patent and Trademark Office). Pozostałe nazwy wyrobów i usług należą do ich poszczególnych właścicieli.
©Motorola, Inc. 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.



6864243V01 (PL)